


外牆防水工程示意圖

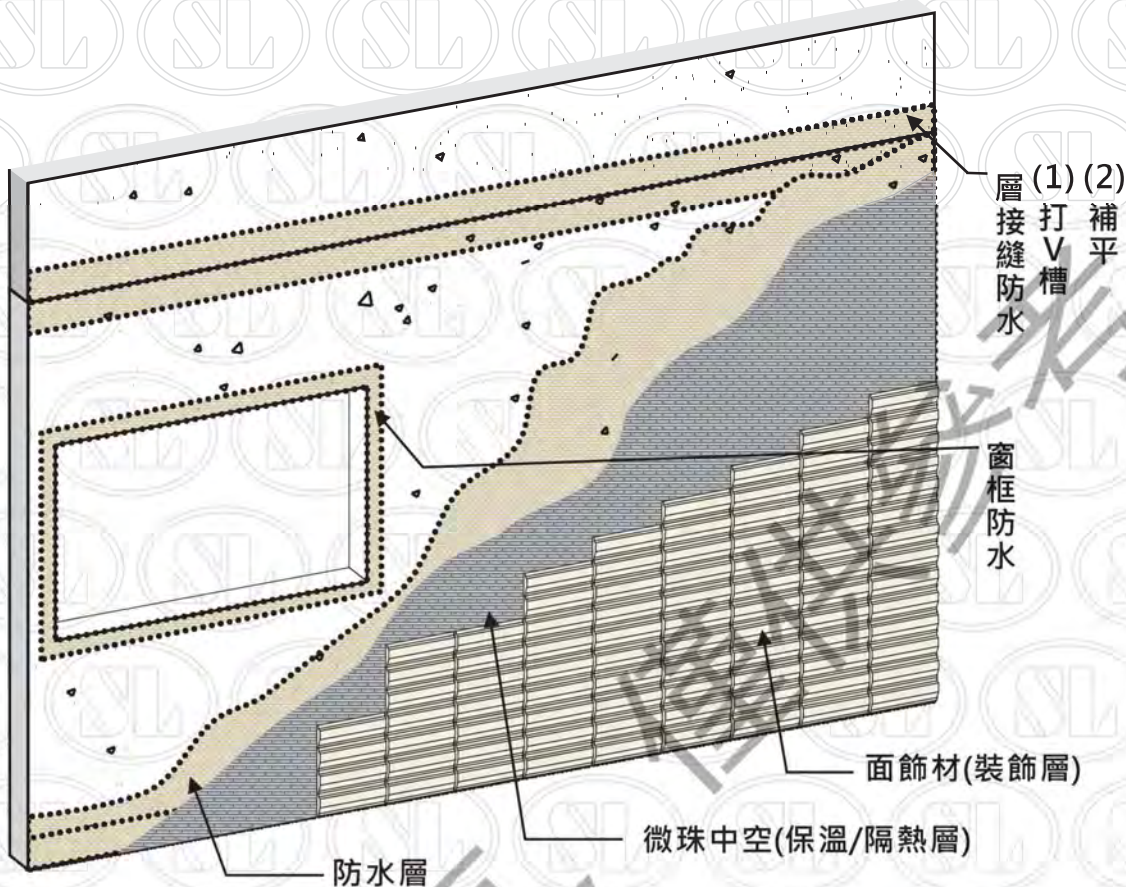

施工步驟說明：

※水電等管線修改安裝完成，凸出面打除完成※

※設備預留錨釘 / 螺絲RC面預埋完成

1. 施工面鐵絲剪除，凸起處以鐵槌敲平或以機械打除，蜂巢凹洞處以樹脂砂漿補平，施工面需高壓沖洗乾淨。
2. 水性塗料施工面相對濕度 > 60%不得施工；油性塗料混凝土含水率 > 85%、施工面相對濕度 > 12%以上不得施工，不得有積水現象。(施工面不能太潮濕，下雨天不得施工，避免結構內水分太多，容易造成空鼓，表面濕度以水分計檢測或以塑膠布覆蓋法檢測)
3. 施作複合式防水工法。(A工法、A+工法)
4. 保溫層施作微珠中空(中空微型圓球)，切割伸縮縫。
5. 面試層施作，磁磚 / 油性水泥漆塗料 / 氟素漆...等，伸縮縫單液PU填縫。

A工法

RA3



A+工法

RA3

