

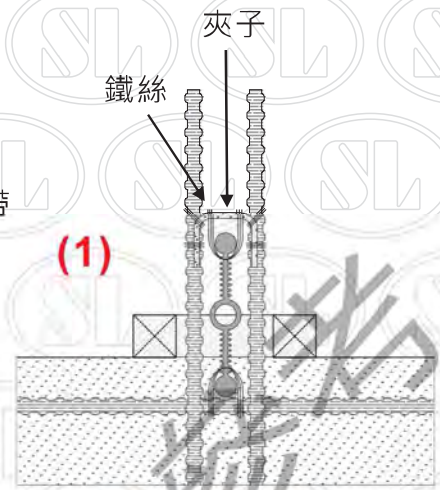


止水帶止水工程示意圖-(2)

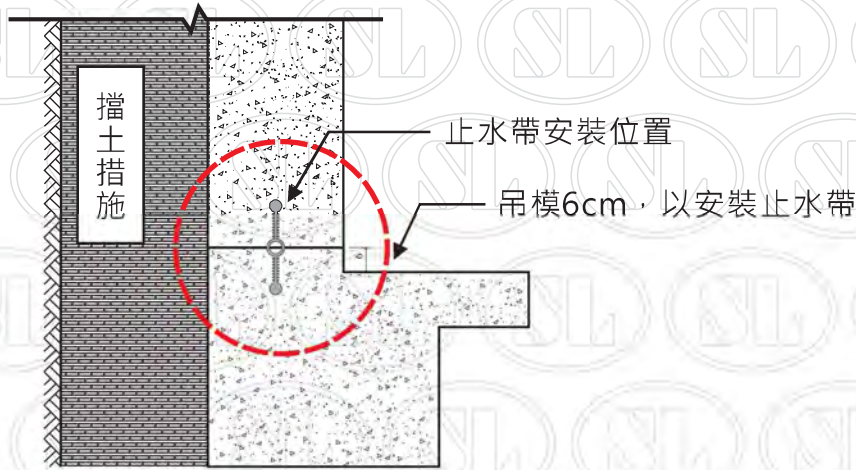

(1)

夾子及鐵絲固定

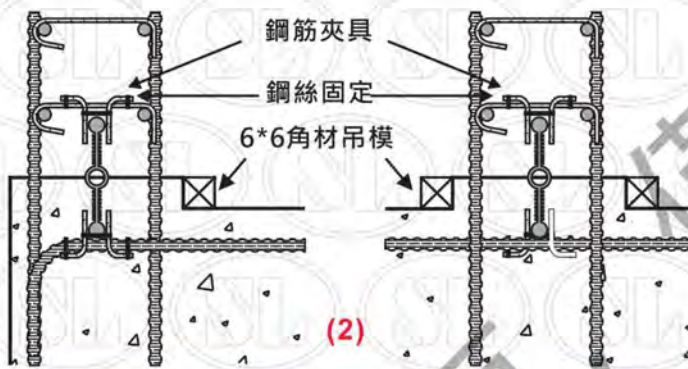


(2)

地下外牆止水帶剖面圖

地樑止水帶剖面圖

筏基撐牆止水帶剖面圖

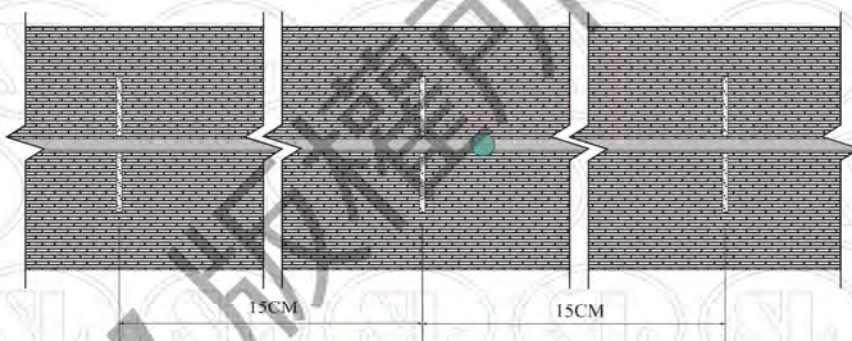

止水帶搭接詳圖



PVC止水帶:

使用聚氯乙烯(PVC)材料成型，將其材料射出形成具多鍵數的構造物；延長水流路徑以達止水效果。適用於混凝土結構物二次澆灌處止水功能。其型式眾多，一般可分為WS-A1~WS-A7型；WS-B1~WS-B3型；WS-C1~WS-C4型；WS-E1~WS-E4型；WS-G型；WS-J型；WS-L型。

橡膠止水帶:

使用天然橡膠或合成橡膠製成的止水帶；其形式眾多，一般可分為二球型或三球型以及其加強型(具有多鍵數)。適用於混凝土結構物二次澆灌處止水功能。

鋼板止水帶 (0.6mmX20cm)